
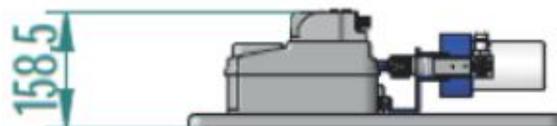


Panneau MP-DUAL PH - REDOX

Description

- Système de dosage du chlore et du pH.
- Afficheur numérique LCD rétroéclairé
- Capteur de flux intégré pour plus de sécurité et un branchement électrique facilité.
- Double porte sonde équipé d'un filtre.
- Entrée d'eau en 8 x 12mm
- Alarme en cas de surdosage
- Pompes ultra silencieuses
- Réglage d'un retard de démarrage
- Définition d'un mot de passe de protection
- Ne dose le chlore qu'une fois le pH à son niveau de setpoint. Evite la surconsommation de chlore.
- Débit (%) modifiable en fonction du volume d'eau.
- 3 modes de dosage: proportionnel, constant ou manuel
- Fonction Standby pour stopper le dosage
- Alarme en cas d'incapacité de mesurer (valeurs trop élevées/faibles)
- Prédiposition pour une sonde de température
- Prédiposition pour deux capteurs de fins de bidons.
- Panneau thermoformé.
- IP 65
- Installation et calibration simple
- Fabriqué en Italie.
- Garanti 2 ans
- Livré avec tous les accessoires de montage.

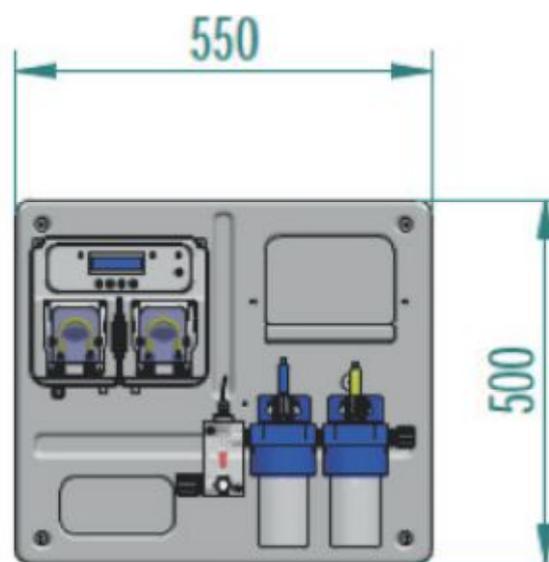

Option

- Capteur de fins de bidons.
- Sonde de température .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standard	Max lt/h	pression Bar / PSI		Max cc / min	Tube Santoprene	Caisse	Watt	Rpm	Poids kg
1,5-01	1,5	01	14,7	25	5,8 x 9,3	PP	8	10	1,8
06-01	06	01	14,7	100	5,8 x 9,3	PP	8	40	1,8